


IRMA RIGHE

Painel para coberturas e fachadas.

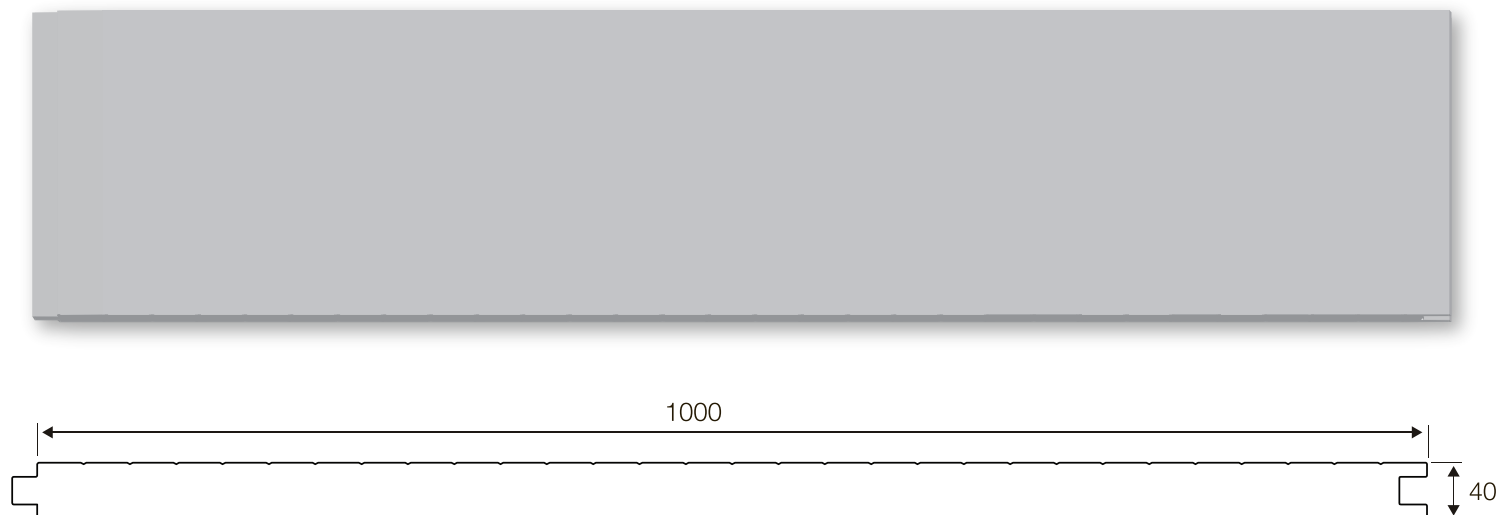

Características

Espessura mm	30	35	40	50	60	80	100	120
Peso Painel Kg./M2	7,9	8,1	8,3	8,7	9,1	9,9	10,7	11,5
k W/M2K	0,64	0,56	0,50	0,40	0,34	0,26	0,21	0,18

Carga máx. distribuída uniformemente KG./M2 com seta $\leq 1/2001$

Distância máx. entre eixos 2 apoios

60	2,24	2,80	3,10	3,45	3,80	4,45	4,90	5,50
80	2,10	2,55	2,90	3,18	3,50	4,00	4,44	4,89
100	1,85	2,40	2,70	3,00	3,30	3,69	4,10	4,45
120	1,80	2,18	2,45	2,70	3,00	3,35	3,75	4,10
150	1,65	2,00	2,20	2,40	2,58	2,89	3,20	3,50

Distância máx. entre eixos 4 apoios

60	2,60	3,15	3,40	3,89	4,35	5,20	5,80	6,39
80	2,44	3,00	3,15	3,60	4,10	4,64	5,10	5,70
100	2,30	2,70	3,00	3,40	3,70	4,25	4,75	5,20
120	2,04	2,50	2,80	3,05	3,45	3,90	4,30	4,75
150	1,85	2,18	2,45	2,70	3,00	3,35	3,69	4,06