

# IRMAGESSO

PLACAS DE GESSO CARTONADO



**GESSO CARTONADO** é um material muito utilizado na construção civil por apresentar inúmeras vantagens em relação à utilização tradicional de tijolo e cimento na concepção de divisórias, paredes e tectos falsos.

Gesso cartonado, na medida em que é composto maioritariamente no seu interior por gesso misturado com elementos ligantes sendo depois aplicada uma película de papel na superfície que permite um acabamento perfeito, bastando a utilização de tinta para fazer o acabamento final.

A sua espessura pode ser muito reduzida. O material apresenta vantagens de leveza, resistência ao fogo, isolamento acústico, isolamento térmico, redução do consumo de energia, de fácil instalação e utilização. A utilização do produto reduz o tempo de construção, reduz a mão de obra e melhora o efeito de decoração.

**GESSO CARTONADO IGNÍFUGO** de cor rosa, tem como característica principal uma boa capacidade de resistência ao fogo, atrasando a propagação do mesmo.

É um composto com um tratamento especial de material de cristais de gesso na água, que determina que, no período que começa a encontrar o fogo, e antes que a água cristalina no núcleo se evapore, a temperatura à superfície da placa não ultrapasse os 140°C.

O papel que envolve a placa de gesso liberta vapor quando aquecido, evitando assim os perigos de intoxicação devido à inalação de gases tóxicos em caso de incêndio. É bastante utilizado em centros comerciais, lareiras e cozinhas.

**GESSO CARTONADO HIDRÓFUGO** de cor verde, tem como principal característica uma boa resistência à humidade. Está plenamente de acordo com as exigências da norma GB/T9775-2008 e com os requisitos dos clientes.

É maioritariamente utilizado em casas de banho, marquises, exteriores e em todos os locais com maior variação de humidade.

**Vantagens da utilização do gesso cartonado:**

- Rapidez na preparação e instalação
- Economia importante na sua utilização
- Acabamento final perfeito
- Pode ser usado para isolamento ou para reparação rápida de paredes danificadas
- Permite paredes mais finas
- É mais leve que os materiais tradicionais

**Medidas:**

| Comprimento | Largura | Espessura |
|-------------|---------|-----------|
| 2400 mm     | 1200 mm | 12 mm     |

- Produzido de acordo com as normas europeias EN 12859:2008 e EN 13279:2008, normas americanas ASTM C473 – 07 e ASTM C 1396/C.
- Estes produtos estão de acordo com as directivas CE 89/106/CE e comissão de comunicação 2009/C 309/01.




Pó de gesso em sacos de 20 kg



Massa de juntas em sacos de 5kg



Papel tapa juntas em rolos de 50mx5cm

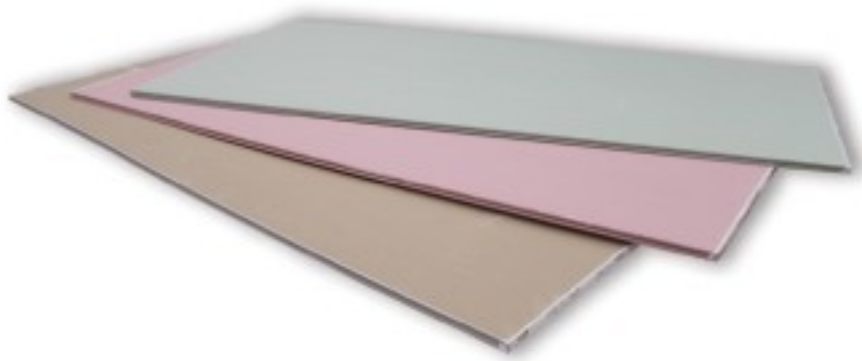

## TABELA DE PREÇO

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| GESSO CARTONADO               | 1,85 € / M <sup>2</sup> |
| GESSO CARTONADO INCOMBUSTIVEL | 2,33€ / M <sup>2</sup>  |
| GESSO CARTONADO HIDROFOBO     | 2,48 € / M <sup>2</sup> |
| PÓ DE GESSO (20KG)            | 4,50 € / SACO           |
| MASSA JUNTAS (5KG)            | 1,80 € / SACO           |
| PAPEL TAPA JUNTAS (50MX5CM)   | 1,90 € / ROLO           |

\* Aos preços acima indicados acresce valor de iva á taxa legal em vigor (23%).