


IRMA TAP 1100

Painel isotérmico para coberturas de fácil aplicação.

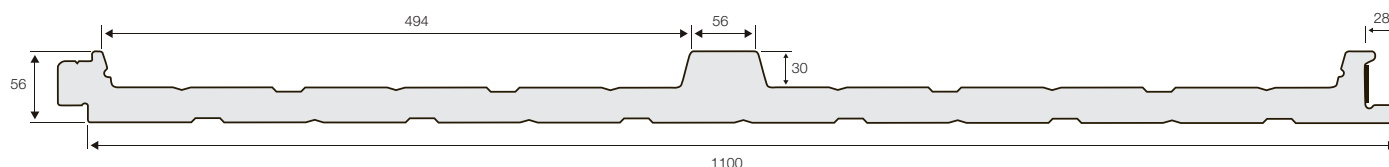

Características

Tipo	Referência	Espessuras	Largura
Cobertura com Tapajunta	PC1100	30-40-50-60-80	1100

Peso

Espessura nominal do painel (mm)


	30	40	50	60	70	80
Kg/m ²	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9

Condutividade Térmica

Espessura nominal do painel (mm)

K	30	40	50	60	70	80
w/m ² K	0.60	0.49	0.40	0.33	0.29	0.25
Kcal/m ² h ⁰ C	0.51	0.43	0.35	0.29	0.26	0.22

Pormenor de Montagem

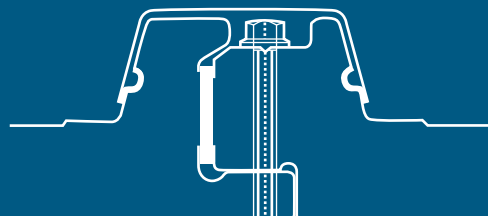

Espessura de chapa de Aço 0.5 mm

Flexão Max.= 1/200L
Carga uniformemente distribuída



Espessura do painel (mm)

30 40 50 60 70 80

Espessura do painel (mm)

30 40 50 60 70 80

Kg/m ²	N/m ²	Distância m:						Distância máxima (cm)					
80	784	300	360	410	450	490	530	360	410	470	520	570	610
120	1176	260	310	350	390	430	460	310	360	410	450	490	520
150	1470	230	280	320	350	380	410	280	330	370	410	440	470
200	1960	210	250	280	320	340	360	250	300	340	370	390	400
250	2450	180	220	250	280	300	320	220	260	300	330	350	360